

桑拿炉 2.1-3.0 kW

小型21T, 30T

Mini 的功率有2.1千瓦和3.0千瓦两种类型,适用于1.3—4立方米的桑拿房
(详细说明见下表)



尺寸

宽度	370mm
厚度	200mm
高度	420mm
重量	6kg

建议:如图所示,该种桑拿热水器能容纳大约60公斤重的桑拿石。

结构:

外壳是用具有防腐性能的镀锌板,主体支架用的是可以防腐,散热的钢材,箱盖是用不锈钢制造。

安装:

首先将其所配的安装支架安装在桑拿房的墙上,然后将炉挂在支架上,要让控制按钮位于热水器的左侧或右侧,假如有需要的话,顶盖是可以旋转。

电的安装:

桑拿炉是用单相电源
(电压:230V. 1N~)

控制系统:


内置的报时器,恒温器和最高温设定,在炉的旁边,使用方便。

报时器功能:

0—8小时 预先设定时间
0—4小时 加热时间


型号	种类	功率 千瓦	桑拿房体积 立方米	桑拿房的 最低高度, 米
Mini 21T	1202-21-1718	2.1	1.3 - 2.5	1.9
Mini 30T	1202-30-1718	3.0	2.0 - 4.0	1.9

桑拿炉安全距离及挂墙安装

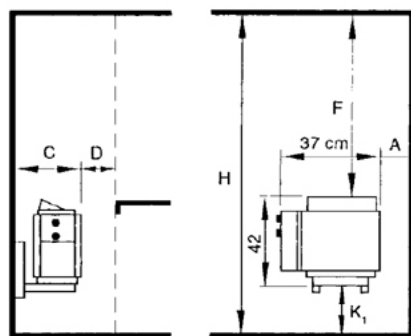

注:
图<1>为:控制按钮示意图<左>
热水器安装在支架上示意图<右>

图<2>为:支架安装在墙上示意图



功率 千瓦	最少距离							
	A	B	C	D	F	H	K	K
2,1	30	90	200	30	1250	1900	120	120
3,0	30	90	200	30	1250	1900	120	120


单相接頭

功率 千瓦	电线的面积 平方毫米	保险丝 安培
2,1	3 x 1,5 S	10
3,0	3 x 2,5 S	16

接头:

使用半固定式接头.HO7 RN-F 或者使用同等质量的电缆。

注意:必须遵守当地的相关规定



5. signal light
6. electrical
heating control

230V 1N~