

OK 33 PS-3

桑拿炉控制器 9-15kW

OK 33 PS-3


控制器带时间键、调温器、灯光开关和指示灯。




控制系统	OK 33 PS-3	桑拿炉类型
安装	挂墙式	SKLW 90 - 105
分类	IP X0	SKLE 1201 - 1501
电压	400V 3N~	
时间表	A : 0—8小时预热和 0—4小时加热 B : 0—12小时加热	
调温器	OLET6—1 带可调节温度范围开关	

产品已获 CE, FI 认可

尺寸:



控制系统	挂墙式型号		
	宽度	高度	厚度
OK	240	200	102

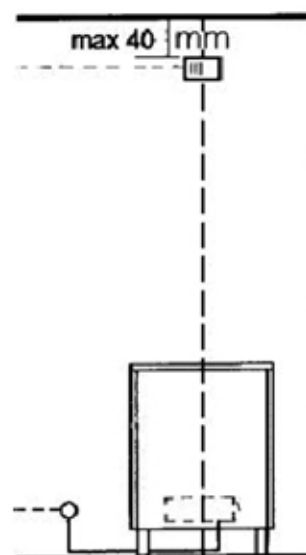



注: 调温器应放置在桑拿炉的上面

电源连接

注: 需按当地规定

桑拿炉	功率 千瓦	保险丝 A	电线 平方毫米 (最少)			
			由主板至 控制器	由控制器至 接驳器	由接驳器 至桑拿炉	调温器 运送时已包括3米
SKLW 901	9.0	16	5 x 2.5 S	5 x 2.5 S	5 x 2.5 S	4 X 0.25
SKLW 1051	10.5	16	5 x 2.5 S	5 x 2.5 S	5 x 2.5 S	4 X 0.25
SKLW 1201	12.0	20	5 x 4 S	5 x 4 S	5 x 4 S	4 X 0.25
SKLW 1501	15.0	25	5 x 6 S	5 x 6 S	5 x 6 S	4 X 0.25

OK 33 PS-3

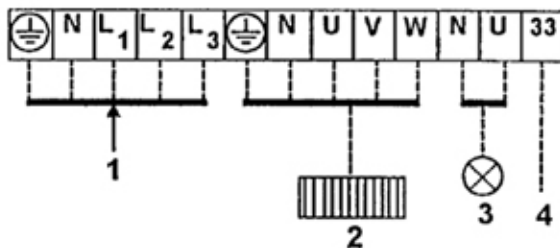

1. 电源
2. 桑拿炉
3. 桑拿灯, 最高200瓦
4. 电源加热控制
5. 恒温器

可选配置

面盖 SY-ZZL 11