

HELO

OT 2 PS




桑拿炉控制器 4.5 - 9 kW

OT 2 PS

控制器带时间键、调温器、灯光开关和指示灯。

尺寸:
(毫米mm)



控制系统	表面型号		
	宽度	高度	厚度
OT	250	220	80

控制系统	OT 2 PS	桑拿炉类型
安装	挂墙式	Softhot 45-90 D
分类	IP X4	
电压	400V 3N~	
时间表	0 - 8小時預熱和 0 - 4小時加熱	
调温器	OLET 6 - 1 帶可調節溫度範圍開關	



产品已获 CE, FI 认可

电源连接

注: 需按当地规定

桑拿炉	功率 千瓦	保险丝 A	电线 平方毫米 (最少)			
			由主板至 控制器	由控制器至 接驳器	由接驳器 至桑拿炉	调温器 运送时已包括3米
Softshot 45 D	4,5	10	5 x 1.5 S	5 x 1.5 S	5 x 1.5 S	4 X 0.25
Softshot 60 D	6,0	10	5 x 1.5 S	5 x 1.5 S	5 x 1.5 S	4 X 0.25
Softshot 80 D	8,0	16	5 x 2.5 S	5 x 2.5 S	5 x 1.5 S	4 X 0.25
Softshot 90 D	9,0	16	5 x 2.5 S	5 x 2.5 S	5 x 1.5 S	4 X 0.25

OT 2 PS

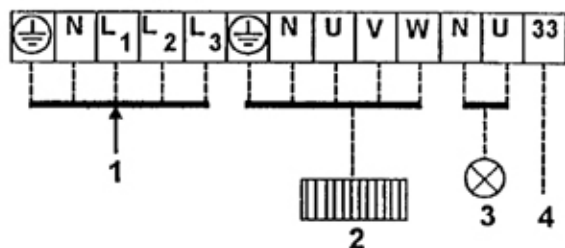

1. 电源
2. 桑拿炉
3. 桑拿灯, 最高200瓦
4. 电源加热控制
5. 恒温器

可选配置

面盖 SY-ZZL 11